

HORIZONTALNA VIŠESTEPENA PUMPA

Comprex HVP 3 - 2900 o/min

Hidraulične karakteristike horizontalnih pumpi su identične karakteristikama vertikalnih pumpi identičnog broja stepeni.
HVP3 pumpe se proizvode sa najviše šest radnih kola.




Oblast primene:

Vodosnabdevanje pitkom i sanitarnom vodom.
Sistemi za hlađenje i grejanje sa fluidima od -20 °C do +140 °C.

Ugradjeni materijali:

Za temperature do + 90 °C:
Sivi liv, nerđajući čelik I noril
Mehanički zaptivač: grafit / keramika.

Za temperature iznad +90 °C:
Sivi liv, nerđajući čelik i bronza.
Mehanički zaptivač: SiC / SiC / Viton.

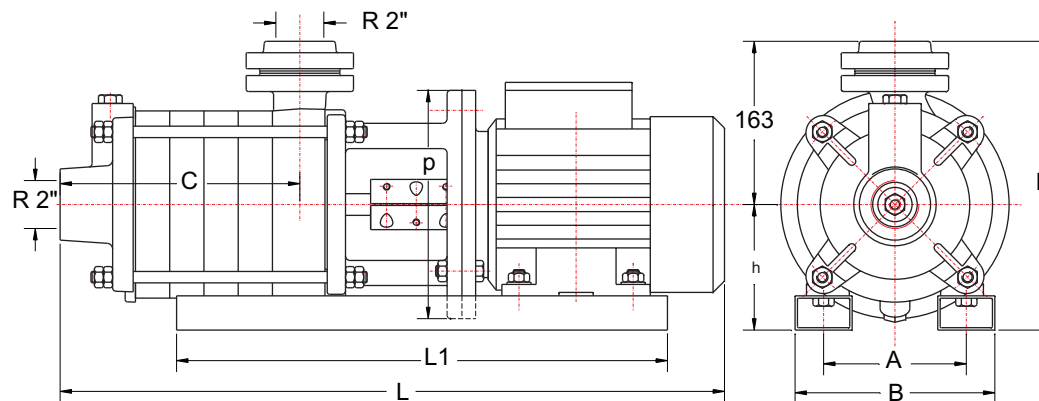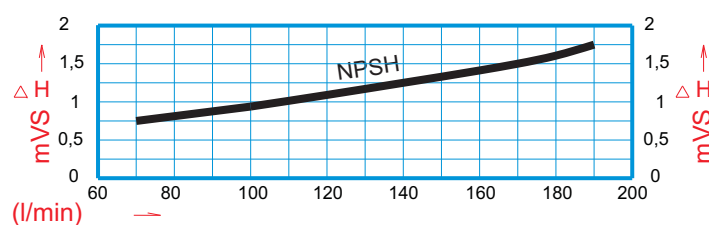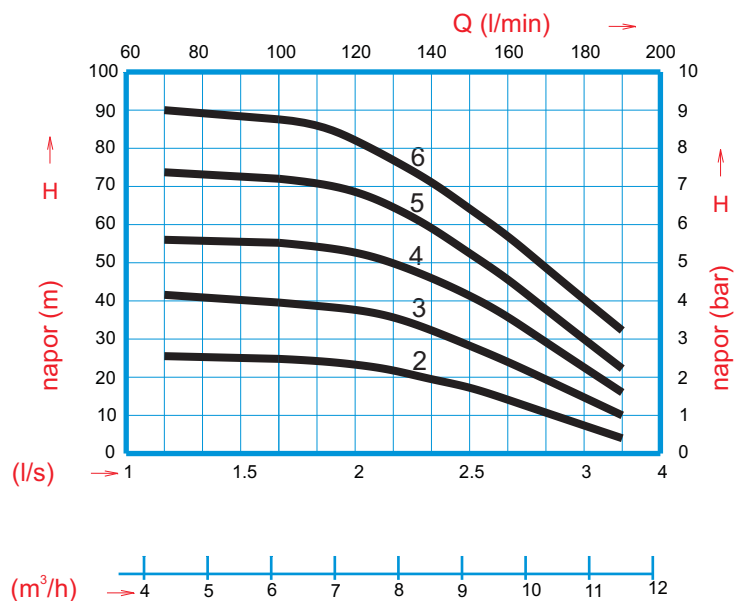

Tip pumpe	Elektromotor 3x 380 V		Mere (mm)								
	Tip	A	kW	L	L1	C	A	B	P	h	H
HVP 3/2	90 S-2	3,7	1,5	585	400	134	140	190	200	120	283
HVP 3/3	90 L-2	5	2,2	625	450	174	140	190	200	120	283
HVP 3/4	100 L-2	6,1	3	723	500	214	160	210	250	130	293
HVP 3/5	100 L-2	6,1	3	763	700	254	160	210	250	130	293
HVP 3/6	112 M-2	7,9	4	813	740	294	190	240	250	142	305

Tipsko ispitivanje pumpi obavljeno je u Zavodu za hidraulične mašine Mašinskog fakulteta u Beogradu u skladu sa preporukama DIN 1944 i ISO 2548. Izveštaj broj: 06-01-03/95