
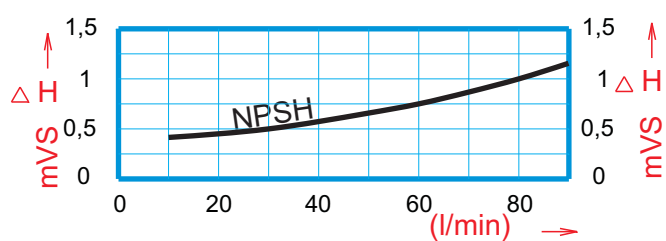


HORIZONTALNA VIŠESTEPENA PUMPA

Comprex HVP 1 - 2900 o/min

Hidraulične karakteristike horizontalnih pumpi su identične karakteristikama vertikalnih pumpi identičnog broja stepeni.

HVP1 pumpe se proizvode sa najviše šest radnih kola.

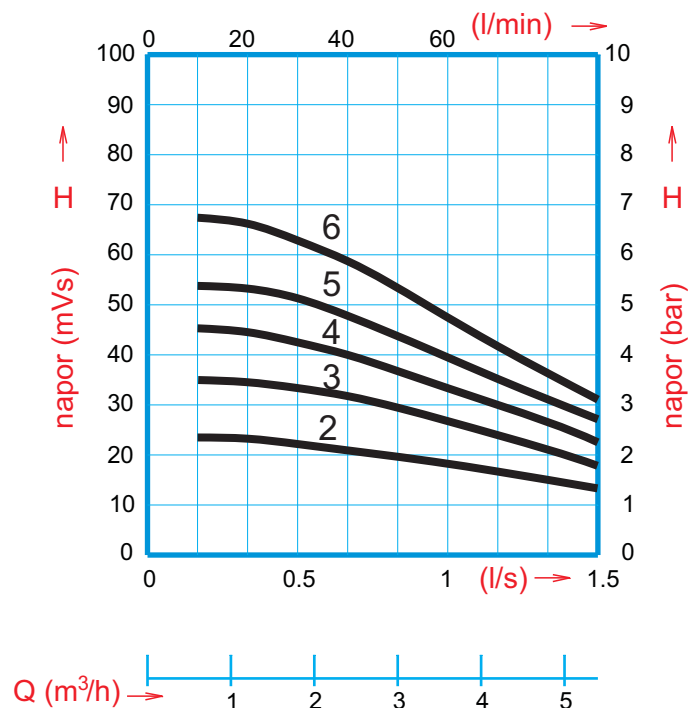


Oblast primene:

Vodosnabdevanje pitkom i sanitarnom vodom.
Sistemi za hlađenje i grejanje sa fluidima od -20 °C do +140 °C.

Ugradjeni materijali:

Za temperature do + 90 °C:
Sivi liv, nerđajući čelik i noril
Mehanički zaptivač: grafit / keramika.

Za temperature iznad +90 °C:
Sivi liv, nerđajući čelik i bronza.
Mehanički zaptivač: SiC / SiC / Viton.

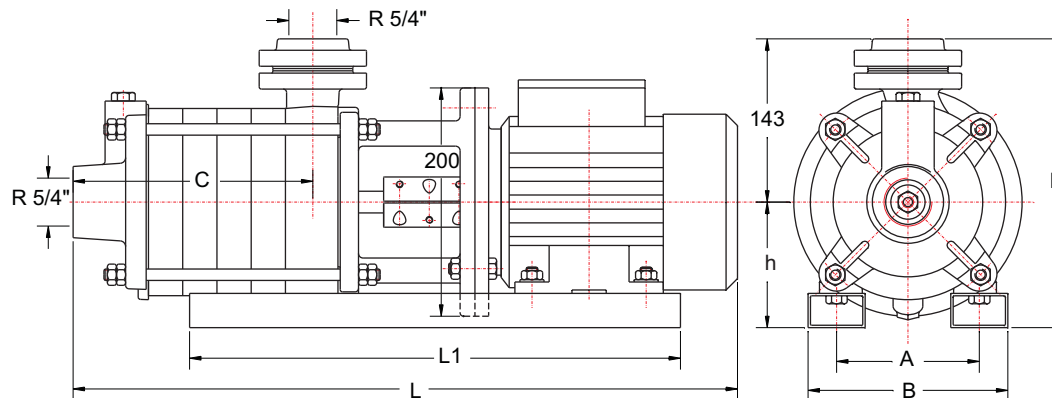

Tip pumpe	Elektromotor 3x 380 V		Mere (mm)							
	Tip	kW	L	L1	C	A	B	h	H	
HVP 1/2	80 A-2	1,9	0,75	492	370	120	125	175	110	253
HVP 1/3	80 A-2	1,9	0,75	522	370	150	125	175	110	253
HVP 1/4	80 B-2	2,7	1,1	552	420	180	125	175	110	253
HVP 1/5	80 B-2	2,7	1,1	582	420	210	125	175	110	253
HVP 1/6	90 S-2	3,7	1,5	640	450	240	140	190	120	263

Tipsko ispitivanje pumpi obavljeno je u Zavodu za hidraulične mašine Mašinskog fakulteta u Beogradu u skladu sa preporukama DIN 1944 i ISO 2548. Izveštaj broj: 06-01-03/95