

# HORIZONTALNA VIŠESTEPENA PUMPA

## Comprex HVP 5 - 2900 o/min

Hidraulične karakteristike horizontalnih pumpi su identične karakteristikama vertikalnih pumpi identičnog broja stepeni.  
HVP5 pumpe se proizvode sa najviše šest radnih kola.




Oblast primene:

Vodosnabdevanje pitkom i sanitarnom vodom.  
Sistemi za hlađenje i grejanje sa fluidima od -20 °C do +140 °C.

Ugradjeni materijali:

Za temperature do + 90 °C:  
Sivi liv, nerđajući čelik I noril  
Mehanički zaptivač: grafit / keramika.

Za temperature iznad +90 °C:  
Sivi liv, nerđajući čelik i bronza.  
Mehanički zaptivač: SiC / SiC / Viton.

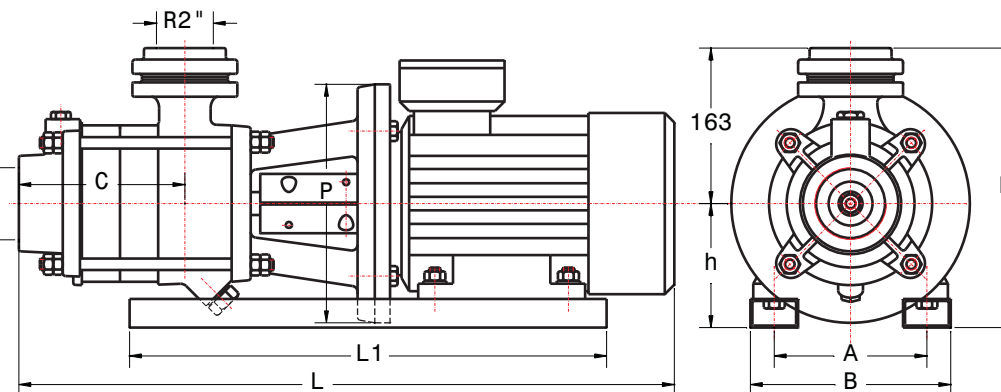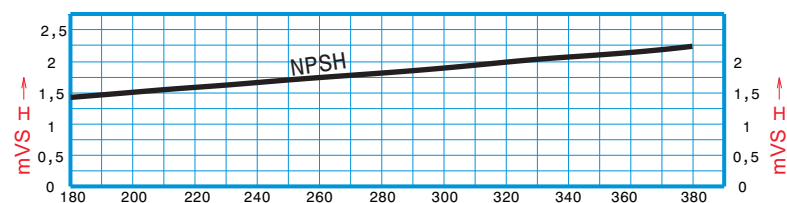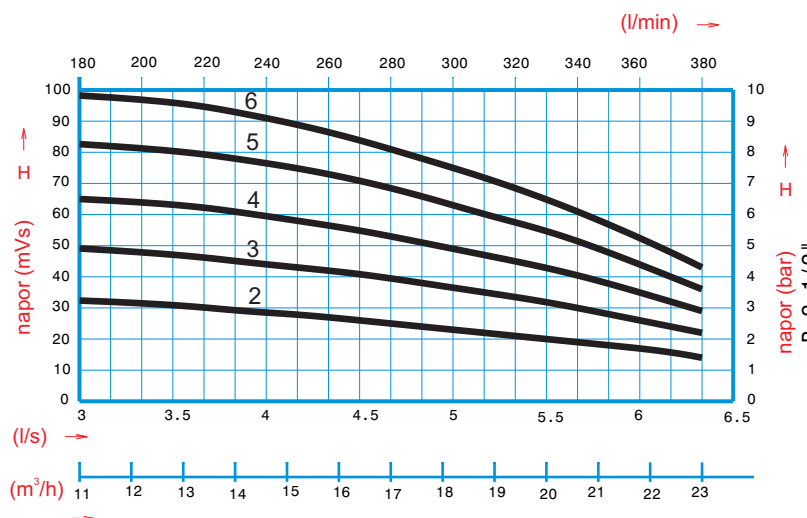

Tip pumpe	Elektromotor 3x 380 V			Mere ( mm )							
	Tip	A	kW	L	L1	C	A	B	P	h	H
HVP 5/2	100 L-2	6,1	3	643	500	134	160	210	250	130	293
HVP 5/3	100 L-2	6,1	3	683	500	174	160	210	250	130	293
HVP 5/4	112 M-2	7,9	4	733	560	214	190	240	250	142	305
HVP 5/5	132 Sk-2	10,5	5,5	814	720	254	216	276	300	172	335
HVP 5/6	132 Sk-2	10,5	5,5	854	760	294	216	276	300	172	335

Tipsko ispitivanje pumpi obavljeno je u Zavodu za hidraulične mašine Mašinskog fakulteta u Beogradu u skladu sa preporukama DIN 1944 i ISO 2548. Izveštaj broj: 06-01-03/95