
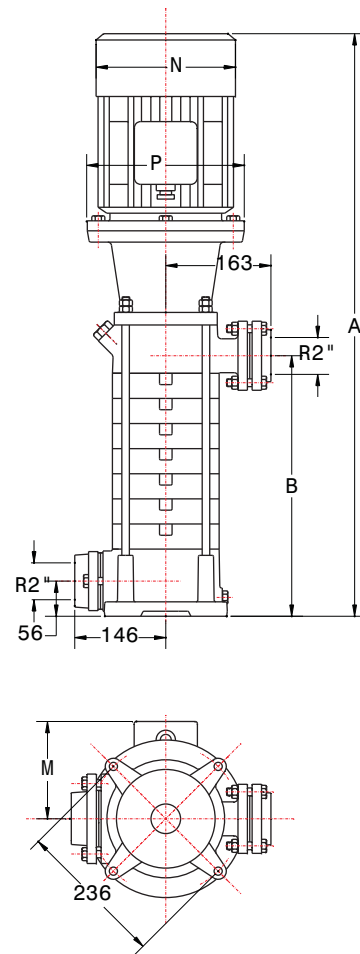


VERTIKALNA VIŠESTEPENA PUMPA

Comprex VVP 3

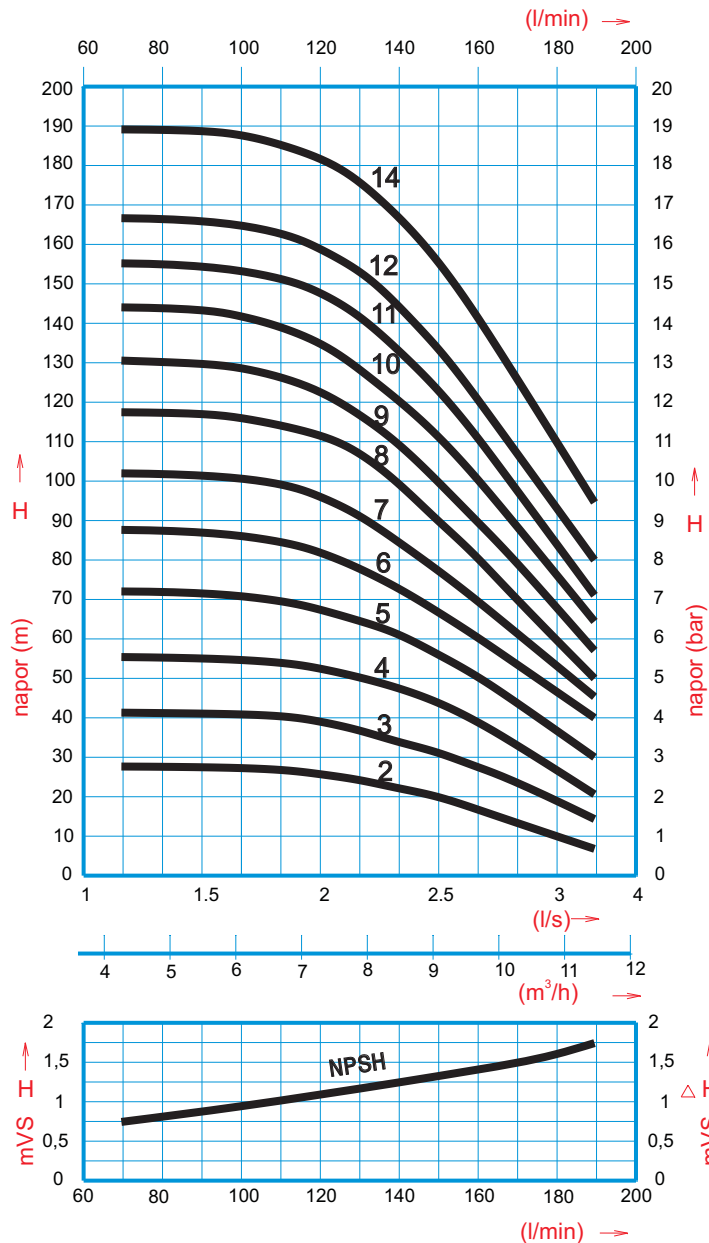

Oblast primene:

Vodosnabdevanje pijaćom i sanitarnom vodom.
Sistemi za hlađenje i grejanje
sa fluidima od -20 °C do +140 °C.

Ugrađeni materijali:

Za temperature do + 90 °C:
Sivi liv, nerđajući čelik I noril
Mehanički zaptivač: grafit / keramika.

Za temperature iznad +90 °C:
Sivi liv, nerđajući čelik i bronza.
Mehanički zaptivač: SiC / SiC / Viton.

Tip pumpe	Elektromotor		Mera (mm)				
	Tip	kW	A	B	P	M	N
VVP 3/2	90 S-2	1,5	601	175	200	113	170
VVP 3/3	90 L-2	2,2	666	215	200	113	170
VVP 3/4	100 L-2	3	764	255	250	133	193
VVP 3/5	112 M-2	4	814	295	250	145	218
VVP 3/6	112 M-2	4	854	335	250	145	218
VVP 3/7	112 M-2	4	888	375	250	145	218
VVP 3/8	132 Sk-2	5,5	995	415	300	190	247
VVP 3/9	132 Sk-2	5,5	1035	455	300	190	247
VVP 3/10	132 Sk-2	5,5	1075	495	300	190	247
VVP 3/11	132 S-2	7,5	1115	535	300	190	247
VVP 3/12	132 S-2	7,5	1155	575	300	190	247
VVP 3/14	132 S-2	7,5	1235	655	300	190	247

Tipsko ispitivanje pumpi obavljeno je u Zavodu za hidraulične mašine Mašinskog fakulteta u Beogradu u skladu sa preporukama DIN 1944 I ISO 2548. Izveštaj broj: 06-01-03/95